




SYNTEZ.TECH

ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ · КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Полиэфирные смолы

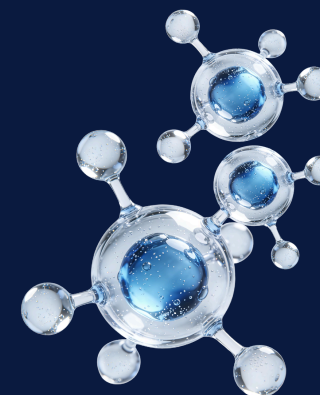

ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ

МОДЕЛЬ	ТИП	ЦВЕТ	КЧ*, МГ КОН/Г	ВЯЗКОСТЬ, ПА·С / 25°С	СУХОЙ ОСТАТОК, %	РАСТВОРИТЕЛЬ	ГЧ** (100% ТВ.)	ОСОБЕННОСТИ	ПРИМЕНЕНИЕ
J05	Полиэфирная смола	≤1	< 1	0.53–6	70±2	XYL	2,6	Высокая эластичность, твердость, легко перекрашивается, хорошая ориентация алюминиевой пудры, хорошее смачивание пигментов и цветоотдача	Цветные автоэмали, глянцевые лаки (ОЕМ-покрытия)
J06	Полиэфирная смола	≤1	< 10	0.7–1.5	60±2	XYL/n-butanol	2,9	Высокая твердость, адгезия, атмосферостойкость, хорошее смачивание пигментов, ориентация алюминиевой пудры, легко перекрашивается	Автомобильные грунты, промышленные грунты горячей сушки
J60	Изобутирированная меламинамновая смола	≤1	≤ 1	0.8–1.5	60±2	Изобутанол	-	Хорошая адгезия, отличная эластичность, легко перекрашивается, хорошая совместимость с короткомасляными алкидными и акриловыми смолами	Промышленные эмали горячей сушки

ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ									
МОДЕЛЬ	ТИП	ЦВЕТ	КЧ*, МГ КОН/Г	ВЯЗКОСТЬ, ПА·С / 25°С	СУХОЙ ОСТАТОК, %	РАСТВОРИТЕЛЬ	ГЧ** (100% ТВ.)	ОСОБЕННОСТИ	ПРИМЕНЕНИЕ
T25	Меламиновая смола	≤1	≤ 1	2.5–4.5	80±2	Изобутанол	-	Хорошая твердость, глянец, химическая стойкость и атмосферостойкость	Промышленные эмали горячей сушки
R-9600	Насыщенная полиэфирная смола	≤8	≤ 5	1-1,8	55±1	Ароматические углеводороды	-	Полиэфирная смола с высокой гибкостью, устойчивостью к стерилизации, твердостью пленки и устойчивостью к царапинам.	Благодаря отличной адгезии к металлу его можно использовать в качестве связующего вещества как для покрытия банок, так и для покрытия рулонов.
R-0856	Насыщенная полиэфирная смола	≤3	≤	1-1,4	35±2	Ароматические углеводороды	-	Полиэфирная смола с высокой термостойкостью, твердостью и отличной адгезией.	Используется для наружного покрытия 3-составных банок и полиэтиленовых крышек. Применяется в изготовлении чернил, фольги для тиснения, клеев, гибкой упаковки.
R-0857	Насыщенная полиэфирная смола	≤4	≤5	0,9-1,5	40±2	Ароматические углеводороды	-	Является термореактивной смолой для can-coating, с хорошей адгезией.	Применяется в наружном покрытии 3-составных банок и полиэтиленовых крышек и банок.